


ŚWIETLIKI OKRĄGŁE

- Światlik dachowy okrągły typu ESSERTROP (Wersja Essernorm) składa się z kopuły akrylowej (PMMA) i ocieplonego kołnierza nasadowego z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GFK) o wysokości h=15 lub h=30 cm.
- Standardowa wersja: kopuła z 2-warstwowego (k=2,9) akrylu (PMMA), kolor mleczny (opal). Opcjonalnie za dopłatą kopuła w kolorze bezbarwnym. Światliki mogą być dostarczone w wersji 3-warstwowej (k=1,9) a jako materiał może być też użyty lity poliwęglan (PC) lub PETG.
- Dostępne wymiary: (fi 60, 90, 100, 120, 150, 180 i 200 cm)
- Wykonywane w wersji stałej (nieotwieranej) i otwieranej (funkcja wentylacji). Od rozmiaru fi 150 cm stosuje się 2 siłowniki otwierające.



*Światlik okrągły
wersja nieotwierana*

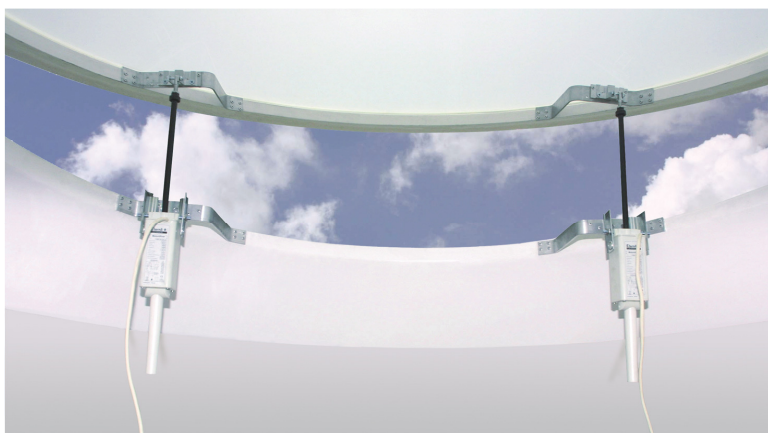

*Światlik okrągły
wersja otwierana
W ofercie pełny
zestaw systemów
otwierania:
a) manualne
b) elektryczne
c) czujki pogodowe*

WARLUX Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 19

03-191 Warszawa

Tel. 22 510 63 70, Fax. 22 510 63 72

e-mail: info@warlux.pl

www.warlux.pl