



KLAPY ODDYMIAJĄCE FUMILUX 4000-EAZ
z siłownikiem 24V (4,0A) lub 48V (2,0A)
 (Certyfikat Zgodności nr 1368-CPD-C-006/2012)

Mechanizm otwierający
 siłownik 24V (4,0A) lub 48V (2,0A)


Kopuła kłapy

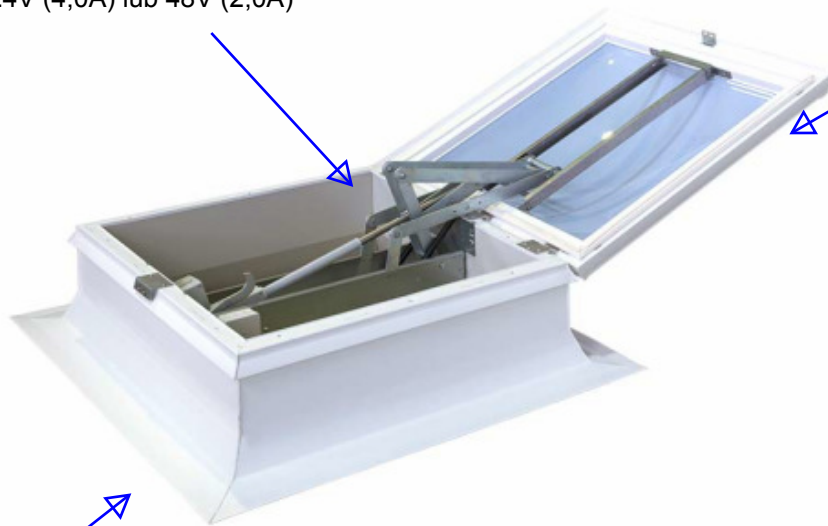


Podstawa kłapy
 h=30 cm, 40 cm lub 50 cm

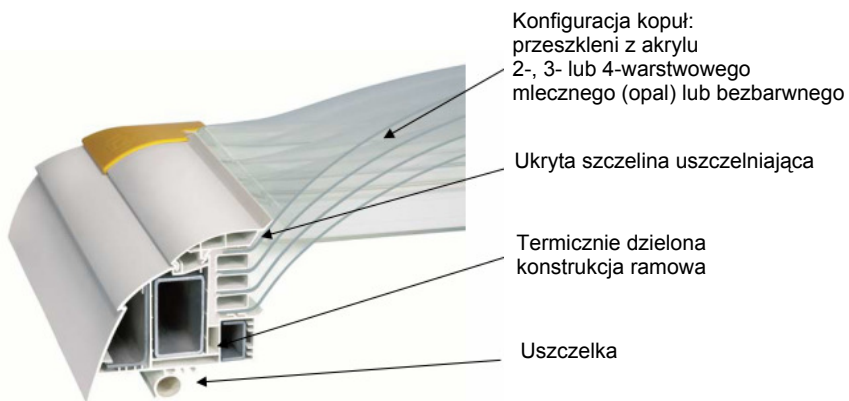


WARIANTY KOPUŁ:



Kopuła
 4-warstwową
 U=1,5 W/m²K



Kopuła
 3-warstwową
 U=1,8 W/m²K



Kopuła
 2-warstwową
 U=2,7 W/m²K