


WIDOK MOCOWANIA KLAPY DYMOWEJ (Przekrój) NA DACHU

(propozycja)



Warlux Sp. z o.o.
Ul. Płochocińska 19
03-191 Warszawa
Tel. (48 22) 510 63 70
Fax (48 22) 510 63 72
e-mail: info@warlux.pl
www.warlux.pl

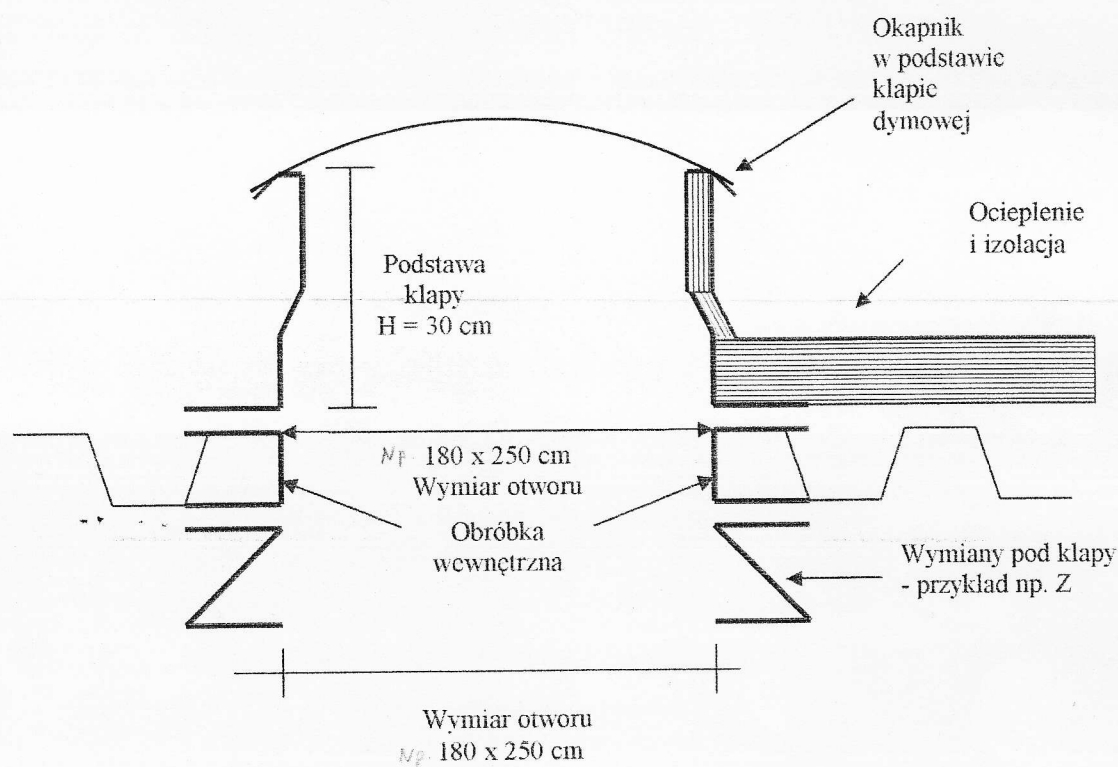


UWAGA!

Podstawa kłapy może być wykonana o wysokości np. 50 cm i po posadowieniu jej bezpośrednio na wymianie może stanowić jednocześnie obróbkę wewnętrzną otworu.


WARLUX Sp. z o.o.
03-191 Warszawa, ul. Płochocińska 19
tel. 22 / 510 63 70; fax. 22 / 510 63 72

PODSTAWA KLAPY DYMOWEJ TYPU FUMILUX

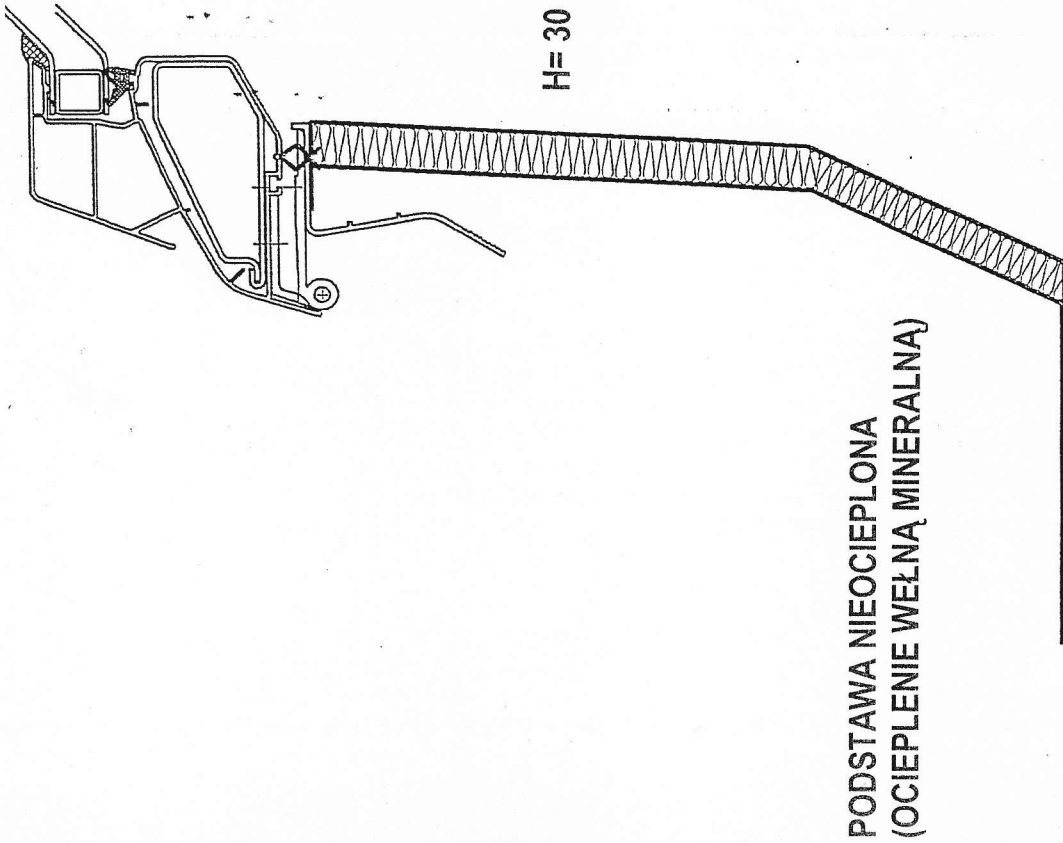

**PODSTAWA NIEOCIEPLONA
(OCIEPLENIE WELNĄ MINERALNĄ)**

H= 30 CM DO 50 CM

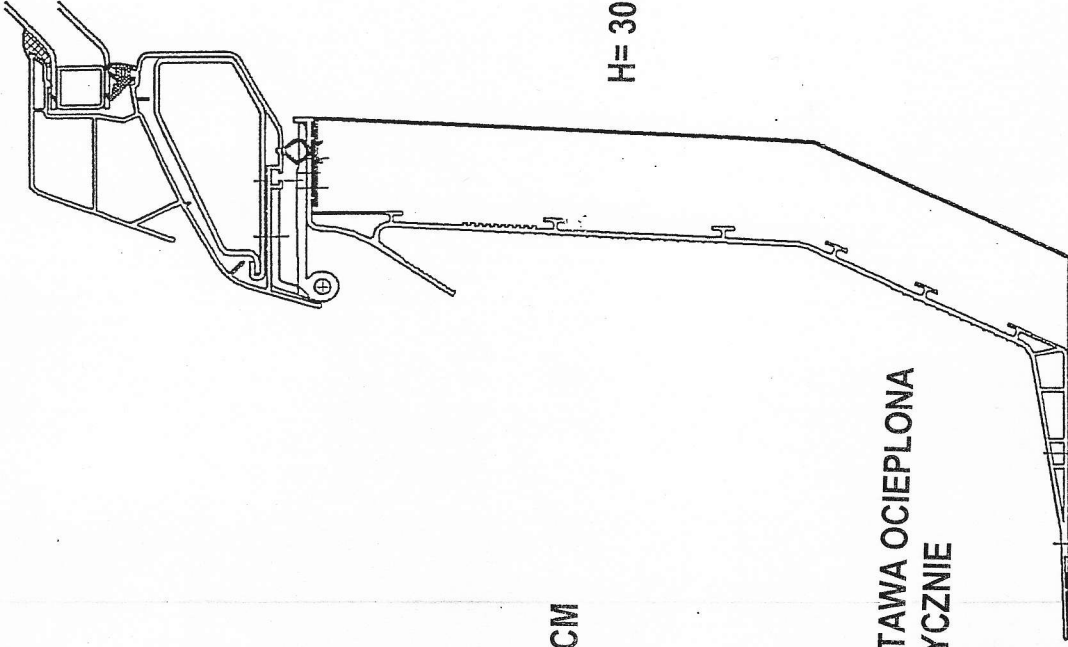

**PODSTAWA OCIEPLONA
FABRYCZNIE**

H= 30 CM DO 50 CM

WARLUX Spółka z o.o.

03-191 Warszawa, ul. Płochocińska 19
NIP: 973-00-48-946, Regon: 970533969

Tel. 0-22 / 510 63 70
Fax. 0-22 / 510 63 72
e-mail: info@warlux.pl
www.warlux.pl

